




FICHE TECHNIQUE COUVERTURE IGNIFUGÉE TTV

Couverture en tissu de fibre de verre ignifugé, fournie sur demande avec un étui en tissu, équipée d'un anneau pour la fixation murale. Ouverture rapide par Velcro.

DIMENSIONS: 100x150 cm, 150x200 cm, 150x300 cm

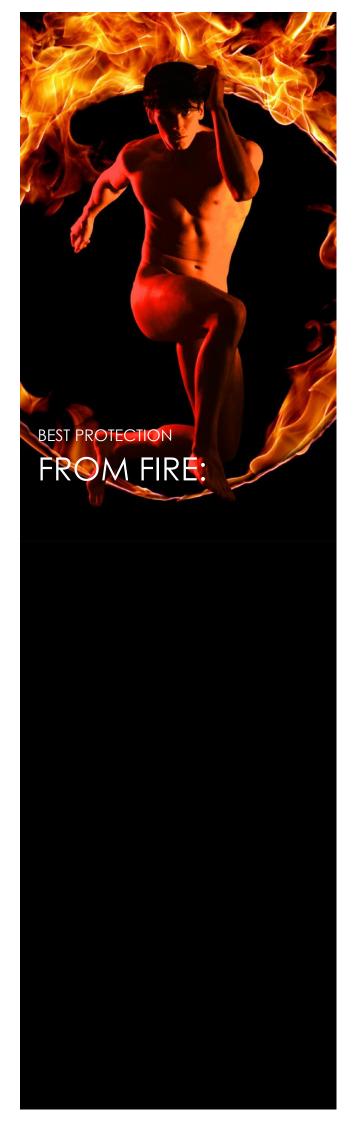



TTV

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	UNITÉ	VALEUR	TOLÉRANCE	TEST/STANDARD
TISSU		Sergé brisé 1/3		DIN ISO 9354
NOMBRE DE FILS CHAÎNE	Tex	136		DIN 53830-3
NOMBRE DE FILS TRAME	Tex	136		DIN 53830-3
NOMBRE DE FILS DE CHAÎNE	Threads/10 cm	166	± 10	EN 1049-2
NOMBRE DE FILS DE TRAME	Threads/10 cm	130	± 10	EN 1049-2
POIDS	g/m2	420	± 20	DIN EN 12127
ÉPAISSEUR	mm	0.44	± 0.04	DIN EN ISO 5084
FORCE DE LA CHAÎNE	N/5 cm	>6000		DIN EN ISO 13934-1
FORCE DE LA TRAME	N/5 cm	>3700		DIN EN ISO 13934-1
COULEUR		Blanc		
LARGEUR	mm	1550	± 20	DIN EN 1773
ASPECT	m	2000		

TEMPÉRATURE D'APPLICATION: Tissu jusqu'à 500°C (600°C à court terme sans charge mécanique).

NOTES D'APPLICATION: L'effet de la chaleur entraîne une réduction de la résistance.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE: Les rouleaux emballés doivent être stockés de -10°C à +50°C dans des locaux secs.

Montorso Vicentino, 28.03.2022 Le Représentant Légal Valentino Cocco



COVAL SAFETY

IDEE COCCO ITALIA Srl Via Spinino 11/1 36050 Montorso VI Italy **T.** +39 0444 685220 info@covalsafety.com

Capitale sociale 40.000,00 i.v. M/VI 016050 Cod.Fisc. e P.Iva IT00525590246 Iscr. REA VI 134781 AIA 0039197 Registro imprese 131094/1997



